

הוראות הפעלה מקוצרות למרכזיות Panasonic מדגם: TEA308 TES824

חיוג למנוי פנים: לחץ על לחיצת השלוחה המבוקשת או חייג את מס' השלוחה בין 101-124 אם ישמע צליל פנוי, המתן לתשובה.

שימו לב:

- מעבר משיחת רמקול לשיחה בשפופרת ייעשה ע"י **SP-PHONE**.
 - למעבר משיחה בשפופרת לשיחה ברמקול, לחץ **1** או **SP-PHONE**.
- חיוג למנוי חוץ:** לחץ על לחיצת קו או חייג 9, חכה לקבלת קו וחייג את מס' המבוקש.
- מענה לשיחה פנימית / חיצונית:** לחץ **SP-PHONE** או **1** ודבר.



החלק את מנוף בורר עוצמת הצלול שבדופן השמאלי של הטלפון

כיוון עוצמת הצלול/שמע:	כיוון עוצמת הקול של הרמקול
בעת ביצוע שיחת טלפון דרך הדיבורית	כיוון עוצמת הקול של שפופרת או במערכת ראש
בעת ביצוע שיחת טלפון דרך השפופרת או מערכת ראש	כיוון עוצמת הצלול של הטלפון
כאשר הטלפון סגור	

העברת שיחות:

- **טלפון כחם:** לחץ על לחצן **TRANSFER** וחייג את שלוחת היעד המבוקשת.
- **טלפון רגיל:** לחץ על לחצן **FLASH/איתות R**, המתן שתי שניות וחייג את שלוחת היעד המבוקשת.

- **השתקת מיקרופון -** לחץ על לחצן **MUTE** (לביטול ולהפעלה). – מיועד רק לשיחות ברמקול בלבד.

חיוג חוזר: לחץ על לחצן **REDIAL**.

החזק: להחזקת שיחת חוץ: לחץ **HOLD**, האזן לצליל החיוג וחייג ליעד חדש, לחזרה לשיחה – לחץ על לחיצת קו החוץ המהבהב.

שיחת ועידה: חייג למנוי הראשון והמתן לתשובה, לחץ על לחצן **CONF**, קח קו חוץ נוסף, חייג למנוי השני והמתן לתשובה, לחץ שוב על לחצן **CONF** ואחד בין השיחות.

מצב יום/לילה

- למעבר משרות לילה לשרות לילה וחייג #782 ו-1 (משלוחה 101 בלבד).
- למעבר משרות לילה לשרות יום וחייג #781 ו-1 (משלוחה 101 בלבד).

חיוג מספר מהספרייה – חיוג מקוצר : לחץ * וחייג את קוד המספר בספרייה בין 00-99.

חטיפת שיחה כללית: לחטיפת שיחה המצלצלת בשלוחה אחרת לחץ 40.

חטיפת שיחה פרטית: חייג 4 ואת מס' הקבוצה שברצונך לחטוף ממנה שיחה.


REDIAL




"נודניק": חייג למספר חוץ, כאשר ישמע צליל תפוס לחץ על לחצן **חניה על שלוחה תפוסה**: חייג לשלוחה. כשישמע צליל תפוס, לחץ על הספרה 6, כשהשלוחה תתפנה, היא תחייג ישירות לשלוחתך.

נא לא להפריע (DND)

הפעלה מטלפון חכם:




הפעלה מטלפון רגיל




עקוב אחרי (FWD)


הפניה מטלפון חכם:

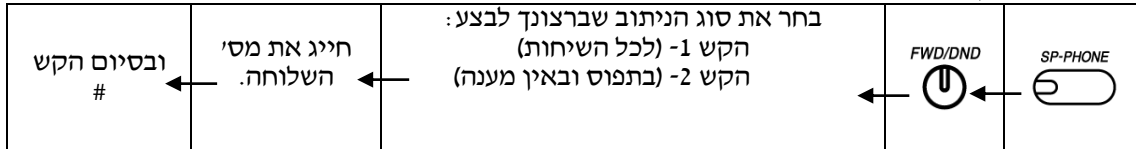


ביטול הפניה מטלפון חכם:



הפניה מטלפון רגיל:



ביטול הפניה מטלפון רגיל:



תכנות לחצן גמיש בטלפון חכם

PROGRAM



שלב 1: לחץ על לחץ

שלב 2: יש לבחור את הלחצן הרצוי, שאותו אתם רוצים לתכנת.

שלב 3: בחר את צורת תכנות:

לתכנות לחצן עבור מס' טלפון חיצוני	לתכנות לחצן עבור שלוחה פנימית
3.1 הקש 2	3.1 הקש 1
3.2 הקש 9 ולאחריו את מספר הטלפון המבוקר כולל אזור (אם נדרש)	3.2 חייג את מספר השלוחה

AUTO DIAL



שלב 4: לאישור ושמירה לחץ על

חשוב מאוד!! לא לתכנת על לחצני הקווים

לשירותכם תמיד,

טל רז תקשורת